ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

SPECMASH KZ

ТОО "SPESMASH KZ" БИН: 220640041063

Адрес: Казахстан, г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249

Тел.: +7 701 097 4444

E-mail: specmashkz@list.ru

НАШ САЙТ: SPECMASH.KZ

Исх. №б/н от

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ЖЕСТКИМ ИЛИ МЯГКИМ ВОРСОМ



Компания ТОО "SPESMASH KZ" предлагает приобрести ЩЕТКУ ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ с жестким или мягким ворсом.

Наименование	Цена с учётом НДС, тенге
ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	

Срок отгрузки рабочих дней

Базис отгрузки г.

Цена указана с учётом доставки ( )


С уважением,

Руководитель: АХМЕДЖАНОВ ИЛЬДАР АМИРЖАНОВИЧ

Исп. тел.:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТКИ ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (С МЯГКИМ ИЛИ ЖЕСТКИМ ВОРСОМ)

Рамка щётки для барьерных ограждений — устройство для присоединения щётки к спецбамперу базового автомобиля. Конструкция рамки позволяет осуществлять изменение положения щёточных барабанов в пространстве в диапазоне, необходимом для качественной очистки ограждений и бордюров.

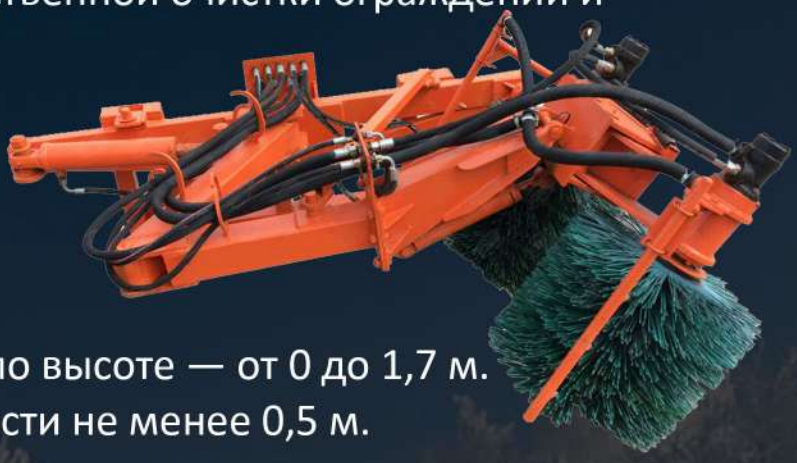

Габаритные размеры:
- длина не менее 2800 мм;
- высота 1500 мм;
- ширина 1500 мм.

Высота установки щёточных валов по высоте — от 0 до 1,7 м.
Ширина обрабатываемой поверхности не менее 0,5 м.

Щётка оборудуется сменными щёточными дисками диаметром 550 мм в количестве не менее 32 шт. на два щёточных барабана.

Возможно оборудование щёточного барабана сменными щёточными дисками с мягким ворсом, которые позволяют производить щадящую очистку поверхностей.

Скорость, км/час, не более
- транспортная – 50
- рабочая – 10







Предлагаем отгрузку данного товара в ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ жесткой обрешетке для обеспечения сохранности при пересылке

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: